

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

UML/HY/RW - FML/HY/RW



от 80 до 160 [л/мин]



Ø 12 см макс.



от 6 до 10 тн

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ (UML) - С РОТОРОМ С ПОДВИЖНЫМИ ОЛОТКАМИ (FML)

Мульчер, разработанный для использования с рельсовыми тележками (повозками) или другими специальными средствами. Идеально подходит для ухода и поддержания в надлежащем состоянии труднодоступных участков местности, например, вдоль крутых откосов или железнодорожных дорог. Оптимальный вес, специально облегченная рама и ротор большого размера, оснащенный фиксированными молотками, позволяют измельчать ветви, колючки и деревья диаметром до 12 см даже при наличии камней, которые часто встречаются вдоль железнодорожных путей и могут быть незаметны при обработке.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли

Трансмиссия с (приводными) ремнями

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном - (80 - 160 л/мин)

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 55/38 см³ - (90 - 135 л/мин)

Задний щиток с гидравлическим приводом

Приварные противоножи

Интегрированный с рамой двигатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Различные зубья

Интегрированный с рамой двигатель

надежно защищен от грязи и механического воздействия

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном

Стальные противоножи для еще более эффективного мульчирования

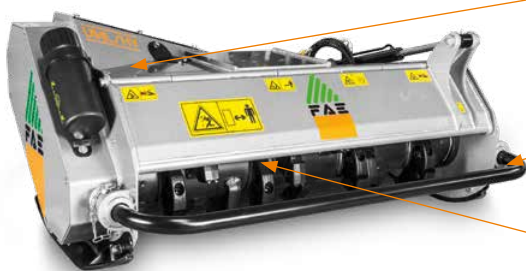

МОДЕЛЬ	Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев		
	мин.	макс.	min	max	min	max				C/3+C/3/SS	I+C/3/SS	FML
UML/HY/RW 125	80	160	220	250	6	10	1340	590	120	26+2	36+2	-
UML/HY/RW 150	80	160	220	250	6	10	1580	630	120	32+2	42+2	-
UML/HY/RW/VT 125	90	135	230	350	6	10	1342	680	120	26+2	26+2	-
UML/HY/RW/VT 150	90	135	230	350	6	10	1582	770	120	32+2	42+2	-
FML/HY/RW 125	80	160	220	250	6	10	1340	550	120	-	-	20
FML/HY/RW 150	80	160	220	250	6	10	1580	590	120	-	-	24

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.